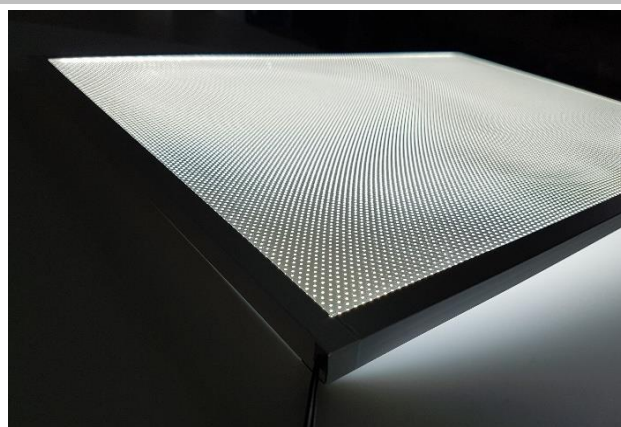


FICHE DE PRODUIT
DS-CPL Panneau Double Face en Profilé alu CPA29

DS-CPL Panneau double face en profilé alu CPA29
DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions maximales / épaisseur	1200 x 800 mm / 11 mm
Encadrement: matériau et couleur	Profilé alu anodisé en U, gris argenté
Poids	~ 9.84 kg/m ²

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES²

Voltage	12 / 24V
Puissance absorbée	À partir de 26 W / 1 mètre de bord illuminé
Câble d'alimentation	Section: 2 x 0.22mm ² , longueur: 1.5 m sans prise (disponible sur demande)

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE²

Source de lumière	Ruban LED souple 4 mm
Solution d'éclairage des bords	Un ou deux bords plus longs (UNO ou DUO)
Température de couleur	3000, 4000, 5000, 6500K (autre sur demande)
Flux lumineux	À partir de 4000 lm / 1 mètre de bord illuminé (2000 lm min. par chaque bord de panneau)
CRI	85 minimum (en fonction de ruban LED choisi)
Indice IP	IP40 (uniquement pour usage à l'intérieur)
Diffusion de la lumière	Deux panneaux PMMA gravés CPM ³

1. Pour plus d'information sur le profilé CPA29, consultez : <https://products.crystal-panel.com>.
2. Les paramètres mentionnés ci-dessous concernent les rubans LED standard 12V utilisés. La gamme complète des rubans LED accessible sur: <https://products.crystal-panel.com>
3. Accessibles aussi séparément, les détails techniques disponibles sur: <https://products.crystal-panel.com>